

【メンテナンス】

アクアデポは長時間使用していると底面に泥が蓄積されることがあります。
止水栓をはずして洗浄されることをおすすめします。

- ⚠ 雨水を貯める専用タンクです。他の目的には使用しないで下さい。
- ⚠ タンクには絶対登ったり足をかけないで下さい。転倒し、怪我をする恐れがあります。
- ⚠ ボイラーを含む火気の近くには設置しないで下さい。
火を使われる場合は3m以上離して下さい。
- ⚠ 取水継手は定期的にフィルターを掃除して下さい。
- ⚠ 水平に設置しないと転倒する恐れがあります。
設置場所は水平を必ず確認し、ガタツキがないようにし、壁に近づけて設置して下さい。

 **ダイカポリマー株式会社** <http://www.daikapolymer.co.jp/>

大 阪 本 社	〒543-0001 大阪市天王寺区上本町7丁目1番24号(松下ビル4F)	TEL 06-6773-3612 FAX 06-6774-3033
東 京 本 社	〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目2番13号(ワタロービル4F)	TEL 03-3864-7056 FAX 03-3864-7058
北海道営業所	〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西7-12(都市ビル8F)	TEL 011-272-3138 FAX 011-272-3139
東北営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目5-24(第一パークビル7F)	TEL 022-291-8735 FAX 022-291-8736
北陸営業所	〒910-0853 福井県福井市城東1-5-18	TEL 090-3490-9927 FAX 0776-28-3119
名古屋営業所	〒457-0815 愛知県名古屋市南区柴田町6-14(柴田ビル1F)	TEL 052-619-3301 FAX 052-614-1120
九州営業所	〒834-0061 福岡県八女市大字今福1061-1	TEL 0943-24-5211 FAX 0943-24-5215
沖縄営業所	〒901-2126 沖縄県浦添市宮城3丁目9-1-202	TEL 098-870-0355 FAX 098-870-0352
工 場	福井・滋賀	

雨水利用タンク

アクアデポ 取り扱い説明書

AQUADEPO




このたびは「アクアデポ」をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
「アクアデポ」は雨水を有効利用していただくための貯水システムです。
本商品にはタンク本体と取水継手(取水装置)とそれに付属する部品が入っています。
取り付け前に必ず《商品構成》にて部品をご確認の上、注意事項、取付け手順に
基づいてお取り付け下さい。
お読みになった後もこの取り扱い説明書をかならず保管して下さい。

 **ダイカポリマー株式会社**

【商品構成一覧】

☐	A タンク本体	1個	☐	F ホース	1本
☐	B フタ	1個	☐	G ホースバンド	2個
☐	C 蛇口	1個	☐	H 16Aつば付き短管	1個
☐	D 25A止水栓	1個	☐	I 16Aねじ込みエルボ	1個
☐	E 取水継手	1個	☐	J 取り扱い説明書	1冊
			☐	K パッキン	1個

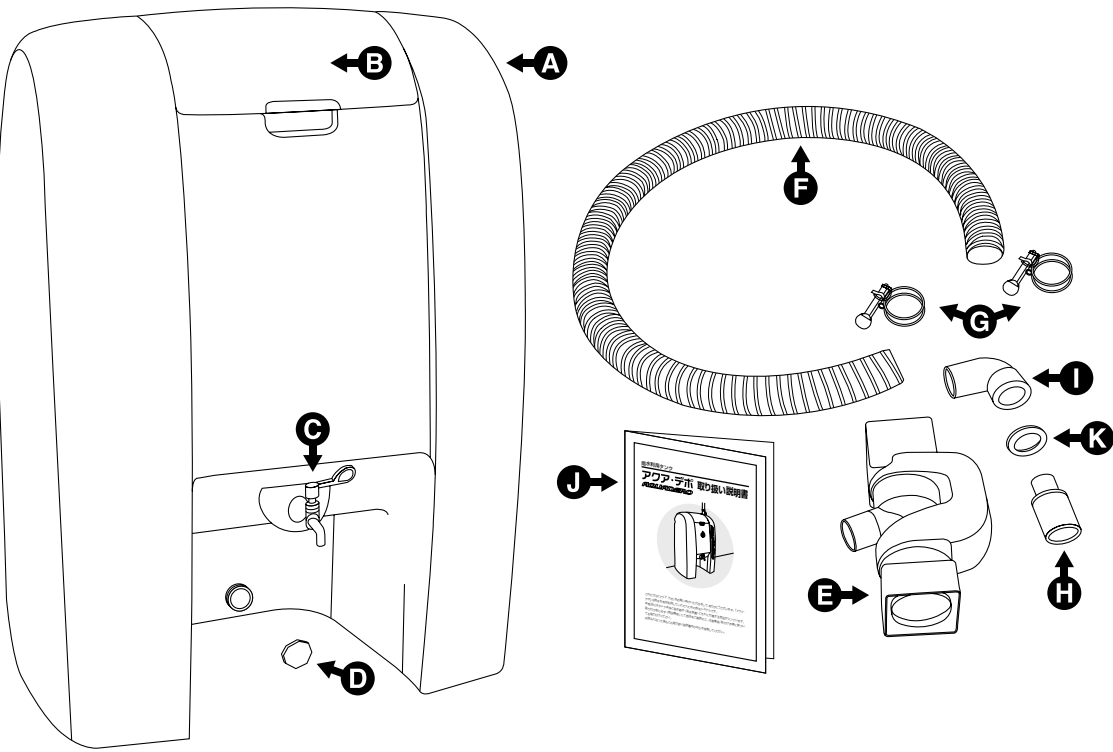

【製品仕様】 サ イ ズ：高さ1120×幅850×奥行580mm
容 量：有効容量220L
材 質：ポリエチレン樹脂


【竖といの対応サイズ】
丸竖とい —— 60・55
角竖とい —— 60角

【施工手順】

1 ご家庭の竖といの位置を確認し、アクアデポを設置する場所を決めます。


【設置場所について】

- 転倒防止のため水平な所に設置して下さい。
- 斜面やデコボコ面に設置する必要がある時は敷板をして下さい。
- 凹凸の激しい場所や斜面への設置は避けて下さい。
- できるだけ壁面に添って設置してください。

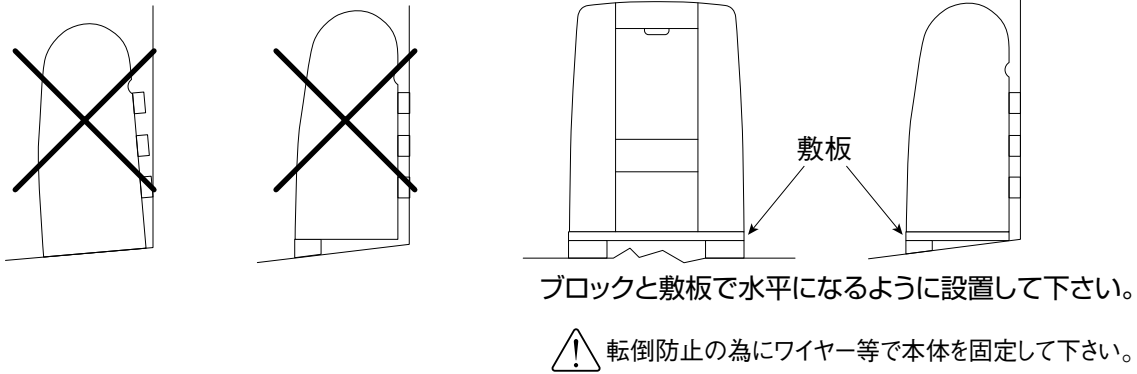


2 地面の84cm上から81cmの間の竖といに切断目印をつけ、ノコギリ等で切断します。
下流側の竖とい固定金具をゆるめ、竖といを約5cm*下にずらしします。犬走りに竖といが固定されている場合は上部の竖といをずらしします。


※竖といを約5cm下げ、竖といを取水継手に差し込んで約5cm上げます(戻す)。

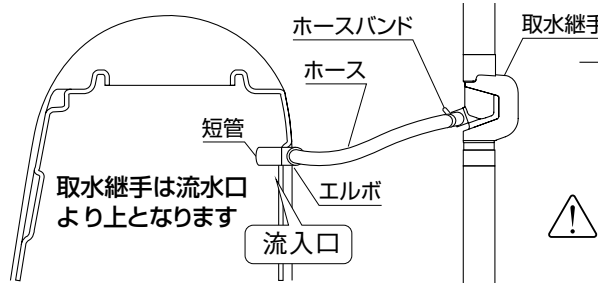


⚠ 集水継手のホース取付部がタンクのエルボ取付位置より高くなるように設置して下さい。
位置を間違えると、タンク上部より水があふれる恐れがあります。

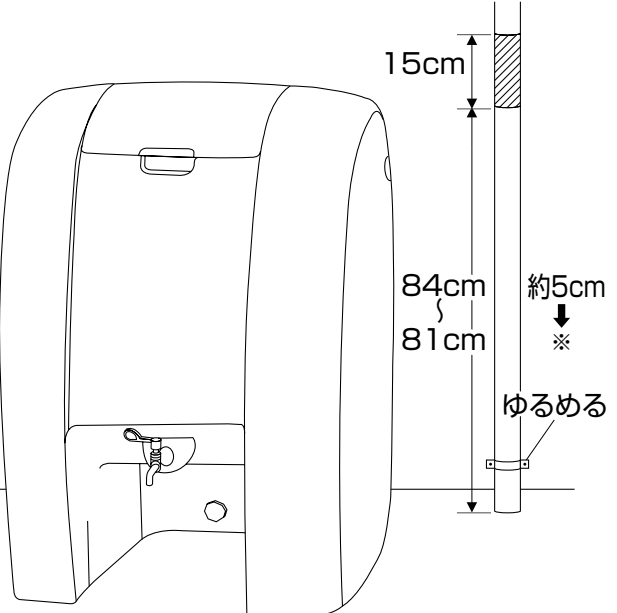

3 取水継手を挿入し、下流側の竖といを上にはずらし固定金具を締め、竖といを固定します。
(接着剤はご使用にならないで下さい。)
取水継手にホースバンドでホースを取付け後、取水継手とタンク本体の流入口との距離を確認し、余分なホースはニッパやはさみ、カッターなどで切除して下さい。

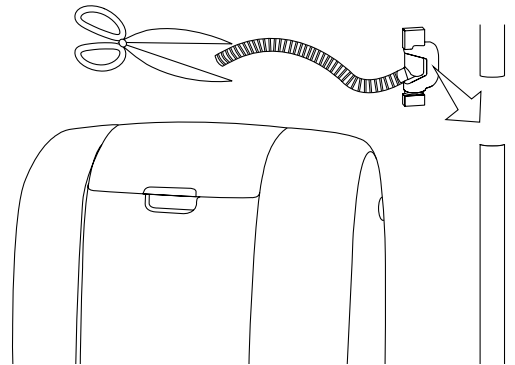

4 短管(黒)とエルボを本体の取水穴を通してパッキンをはさみ、樋の方向に接続して下さい。
次にエルボとホースをホースバンドで固定して下さい。

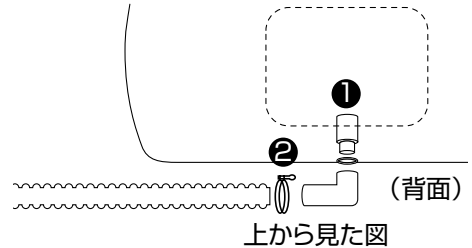

5 ホースを収納溝に納まるようにして設置して下さい。

